

Disteo 23

Más que un teodolito.



¡La distancia no es una brecha para su objetivo!

El distanciómetro integrado en el Disteo 23 permite un desempeño preciso y rápido en la medición de distancias.

Se pueden obtener mediciones de distancia de 300 metros fácilmente, con una gran precisión de 3mm + 3ppm.

No más medición de stadia o medición con cinta. Con el disteo 23, ¡solo APUNTE Y MIDA!



6 H SXHGQ REWHQH PHGLFLRQHW QX PpULFR HUJ RQyPLER
 GH GLVWDQFLD GH VHWURV WHFODV GH DWDMR 1R
 iIFLOPHQWH FRQ XQD JUDG SURFLYR
 GH PP SSP 1R PIV DFFHGHU D PHQ - V RFX OWRV SDU
 PHGLFLYQ GH VWDGLD R PHGRQJ XUDU HO LQVWUXPHQWR
 FRQ FLQWD DMX VWHV SXHGQ HFRQWUDUVH FRQ ODV
 WHFODV GH DWDMRV R FRQ HO VRIWZDUH
 LQWHJ UDGR



+DJ D UHSODQWHR SRODU GH SXQWRV
 UislGD \ IDFLO FRQ OD IXQFLYQ GH
 GH GLVWDQFLD



,QJ UHVH PDQXDOPHQWH OD WHPSHUDV
 SUHVLYQ \ FRUULMD OD GLVWDQFLD
 WLHPSR UHDO



WD R 3ORPDGD ODVHU LQWHJ UDGD SDUD X
 VHQFLOOR ORV



3XQWHUR ODVHU FRD[LDO YLVLEOH S
 DSXQWDPLHQWR UislGR

Specificaciones

67\$ 18, \$

- 5DQJ : 800m
- 3UHFLVLyQ (3mm+2ppm*D)
- 7LHPSR GH PHGLFLYQ:
 & RQWtQXR: 0.35s, FinR: 1.5s
- & RUUHFFLYQ GH 330: ,QJ UHV
 PDQXDO WR FRUUHFFLYQ.
- & RQVWDQWH GH SULVPD: ,QJ UHV
 PDQXDO X WR FRUUHFFLYQ

1*8/26

- TLSR: & RGLILDFLYQ DEVROX WD
- /HFWX UD PtQLPD: 1"
- 3UHFLVLyQ: 2"
- 6LVWHPD GH GHWHFFLYQ:
 Horizontal: Dual; Vertical: Dual

7/(6& 23,2

- ,PDJ HQ: 'LUHFWR
- ODJ QLILDFLYQ 30x
- \$EHUWX UD: 40mm
- 3RWHQFLD GH UHVROXFLYQ: 3"
- & DPSR GH YLVWD: 1°30'
- (QIRTX H PtQLPR: 1.5m
- Stadia SUHFLVLyQ: 40%/L
- /RQJ LWXG: 155mm

18 /, \$, Å 1

- 7LSR: 8Q HMH
- 5DQJ : 8'
- 3UHFLVLyQ

1,9/6

- 1LY HO GH SODWR: 30"/2mm
- 1LY HO FLUFX ODU: 8'/2mm

LÁSER

- Wave Length: 635±20nm
- Class II Laser
- Spot Diameter: ≤5mm/100m
- Axis Error: ≤10"

PLOMADA LÁSER

- Precisión: 31.5mm
- Spot Diameter: 32.5mm
- Length: 635±20nm
- Class II Laser

PANTALLA

- 2.7", 160x96 puntos
- Pantalla de 4 líneas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


- Batería: Li-Ion recargable
- Voltaje: 7.4V
- Duración: 8 horas

AMBIENTE

- Temperatura: -20°C +50°C

DIMENSIONES

- Dimensiones: 165*160*340mm
- Peso: 4.7kg

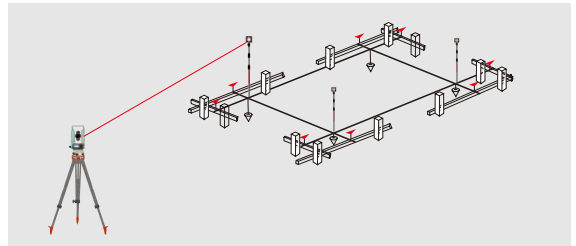

'XUDQWH ORV WUDEDMRV GH DYDQFH GH FRQ
 UHSODQWHR GH SXQWRV GH FRQWURO HV FU
 /D SUHFLVLyQ GH HVWRV SXQWRV GH FRQWUR
 FRPSURPHWH GLUHFWDPHQWH D OD HVWUXFWX
 \ SRU OR WDWWR D WRGRV ORV HYHQWRV
 SURFHVR GH FRQVWUXFFLYQ WDOHV FRPR HO
 FRQWUHWUR HO UHOHQWR GH WHUHQR R D
 (O UHSODQWHR GH HMH HV XQ SURJUDP PX
 D) XGD D UHSODQWHR SXQWRV GH FRQWURO
 LQJ UHVDU HO YDORU GH FRPSHQVDFLYQ D SD
 GH FRQWURO SDUD HO HMH GH FRQVWUXFFLYQ
 SURJUDP FDOFXODUi H LQGLFDUi FyPR ORFDO

\$ FFHVRULRV UHFRPHQGDGRV



7UtsRGH GH DOXPLQVLYQ SDUD SURVPD



,QIRUPDFLYQ GHO GLVWULEXLR

Add: 7/F, No. 39, Si Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou 510663, China
<http://www.ruideinstrument.com>
 E-mail: support@ruideinstrument.com

